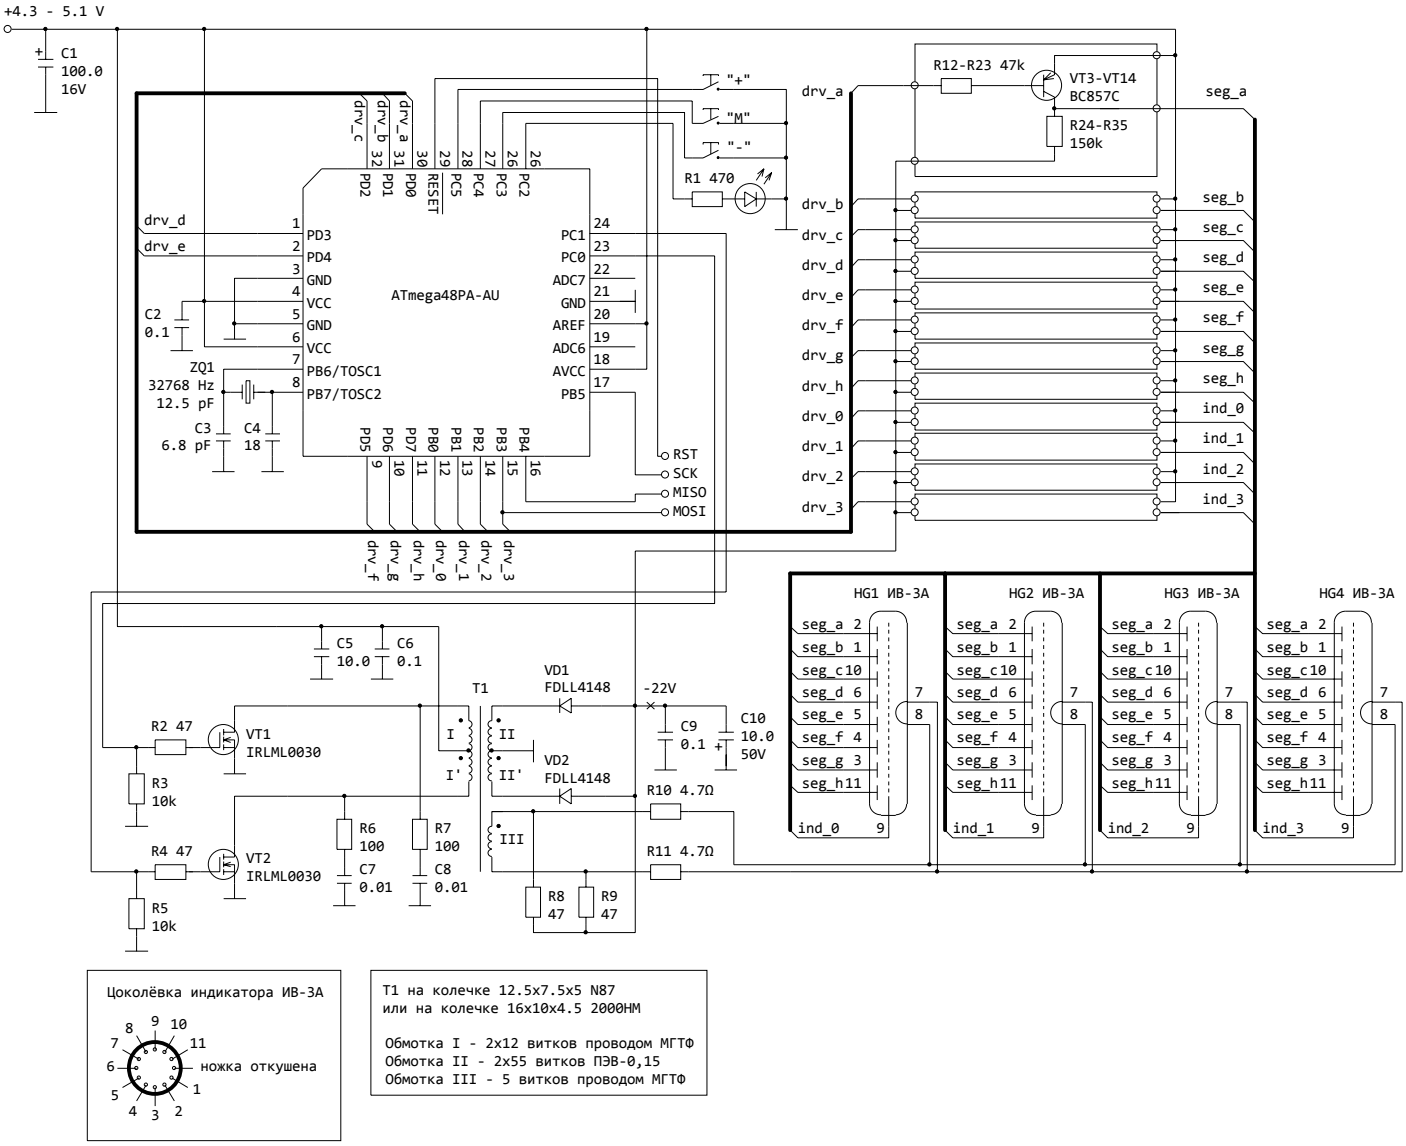

Цоколёвка индикатора ИВ-3А

T1 на колечке 12.5x7.5x5 N87
или на колечке 16x10x4.5 2000НМ

Обмотка I - 2x12 витков проводом МГТФ
Обмотка II - 2x55 витков ПЭВ-0,15
Обмотка III - 5 витков проводом МГТФ